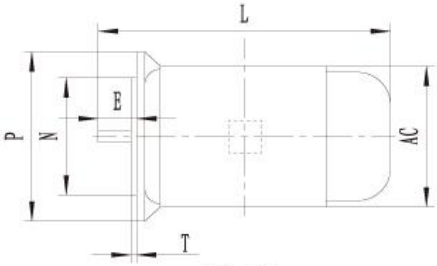

H63~90

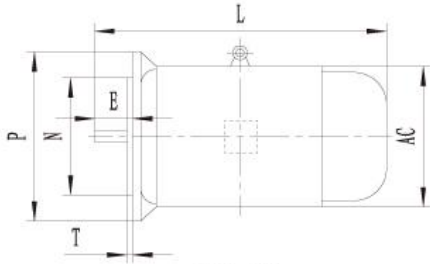

H100~132

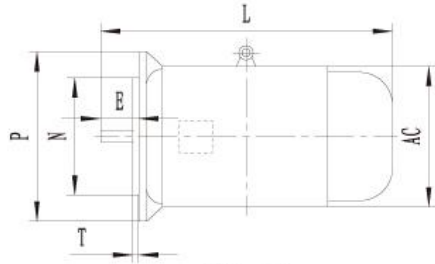

H160~280





H63~90



H100~200



H225~280

机座不带底脚、端盖上有凸缘（带通孔）的电动机

Frame without feet,endshield with flange(with through hole)

机座号 Frame size	凸缘号 Flange size	极 数 Poles	安装尺寸 Mounting dimensions										凸缘孔数 Flange hoies	外形尺寸 Outline dimensions						
														L						
			D	E	F	G	M	N	P	R	S	T		AC	AD	HD	YVP3 YD/YDT	YE3	YVF2	YEJ2
63M	FF115	2、4	11	23	4	8.5	115	95	140	0	10	3	4	130	70	130	/	230	/	/
71M	FF130	2、4、6	14	30	5	11	130	110	160			3.5		145	80	145	/	255	310	300
80M	FF165	2、4、6、8	19	40	6	15.5	165	130	200		12			175	145	185	295	300	350	360
90S			24	50	8	20								195	155	195	320	325	380	390
90L																	345	355	410	415
100L	FF215		28	60		24	215	180	250		14.5	4		215	180	245	385	390	455	465
112M														240	190	265	405	415	465	480
132S	FF215		38	80	10	33	265	230	300					275	210	315	470	490	520	555
132M																	510	525	560	595
160M	FF300		42	110	12	37	300	250	350		18.5	5		330	255	385	615	630	670	720
160L																	660	675	720	765
180M			48		14	42.5								380	280	430	700	710	735	825
180L																	740	750	775	865
200L	FF350		55		16	49	350	300	400					420	305	480	770	785	830	915
225S	FF400	4、8	60	140	18	53	400	350	450				8	470	335	535	815	855	900	965
225M		2	55	110	16	49											820	850	895	960
		4、6、8	60	140	18	53											845	880	925	990
250M	FF500	2					500	450	550					510	370	595	915	950	995	/
		4、6、8	65			58														
280S		2												580	410	650	990	995	1050	
		4、6、8	75		20	67.5														
280M		2	65		18	58											1040	1045	1100	
		4、6、8	75		20	67.5														

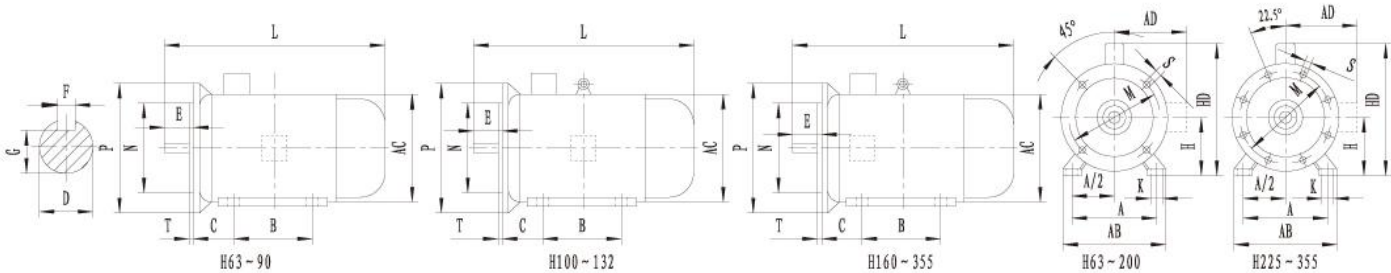

机座带底脚、端盖上有凸缘（带通孔）的电动机

Frame with feet,endshield with flange(with through hole)

机座号 Frame size	凸缘号 Flange size	极 数 Poles	安装尺寸 Mounting dimensions																	外形尺寸 Outline dimensions							
			A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	凸缘孔数 Flange hoies	AB	AC	AD	HD	L YVP3 YD/YDT	L YE3	L YVF2	L YEJ2
63M	FF115	2、4	100	50	80	40	11	23	4	8.5	63	7	115	95	140	0	10	3	4	135	130	70	180	/	230	/	/
71M	FF130	2、4、6	112	56	90	45	14	30	5	11	71		130	110	160					150	145	80	195	/	255	310	300
80M	FF165	2、4、6、8	125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200		12	3.5		165	175	145	220	295	300	350	360
90S			140	70	100	56	24	50	8	20	90									180	195	155	250	320	325	380	390
90L					125																			345	355	410	415
100L	FF215		160	80	140	63	28	60		24	100	12	215	180	250		14.5	4		205	215	180	270	385	390	455	465
112M			190	95	140	70					112									230	240	190	300	405	415	465	480
132S	FF215		216	108	140	89	38	80	10	33	132		265	230	300					270	275	210	345	470	490	520	555
132M					178																			510	525	560	595
160M	FF300		254	127	210	108	42	110	12	37	160	14.5	300	250	350		18.5	5		320	330	255	420	615	630	670	720
160L					254																			660	675	720	765
180M			279	139.5	241	121	48		14	42.5	180									355	380	280	455	700	710	735	825
180L					279																			740	750	775	865
200L	FF350		318	159	305	133	55		16	49	200	18.5	350	300	400					395	420	305	505	770	785	830	915
225S	FF400	4、8	356	178	286	149	60	140	18	53	225		400	350	450				8	435	470	335	560	815	855	900	965
225M		2			311		55	110	16	49														820	850	895	960
		4、6、8					60	140	18	53														845	880	925	990
250M	FF500	2	406	203	349	168					250	24	500	450	550					490	510	370	615	915	950	995	/
		4、6、8					65			58																	
280S		2	457	228.5	368	190					280									550	580	410	680	990	995	1050	
		4、6、8					75		20	67.5																	
280M		2			419		65		18	58														1040	1045	1100	
		4、6、8					75		20	67.5																	
315S	FF600	2	508	254	406	216	65		18	58	315	28	600	550	660		24	6		635	645	490	845	1200	1225	1235	
		4、6、8、10					80	170	22	71														1230	1255	1265	
315M		2			457		65	140	18	58														1310	1335	1345	
		4、6、8、10					80	170	22	71														1340	1365	1375	
315L		2			508		65	140	18	58														1310	1335	1345	
		4、6、8、10					80	170	22	71														1340	1365	1375	
355M	FF740	2	610	305	560	254	75	140	20	67.5	355		740	680	800					730	710	555	1010	1500	1515	1570	
		4、6、8、10					95	170	25	86														1530	1545	1600	
355L		2			630		75	140	20	67.5														1500	1515	1570	
		4、6、8、10					95	170	25	86														1530	1545	1600	
355M、L加长		2					75	140	20	67.5														1600	1615		
		4、6、8、10					95	170	25	86														1630	1645		